



Selamil

profissional



Características

É uma tinta de acabamento com poder de cobertura moderado, e média lavabilidade, com baixa tendência a respingos, mantendo o fator custo/benefício atraente.

Embalagem


Galão plástico: 3,6L

Balde plástico: 18L

Rendimento

Aproximadamente 12m²/litro/demão, com uso da **Seladora Selamil**.

Aplicações

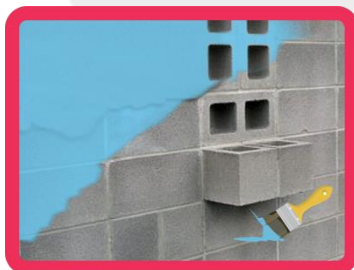


Alvenaria bruta ou rebocada



Fibrocimento



Massa fina ou corrida

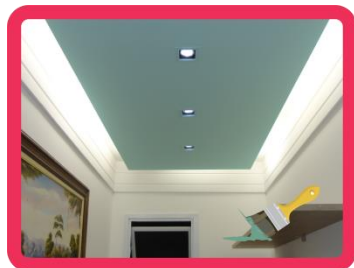

Gesso



Madeira

Instruções de uso

Preparar a superfície a ser pintada removendo óleo, poeira, graxa e tratando partes soltas. Caso haja presença de mofo, lavar com água sanitária (cândida).

Selar a parede com **Seladora Selamil** para melhorar a ancoragem e diminuir o número de demãos. Aguardar secagem. Aplicar as demãos de tinta, aguardando secagem para reaplicação por 4 horas, utilizando rolo de pintura, broxa ou pincel.

Obs: Lavar o ferramental com água limpa, antes de secar.

Armazenagem

Conservar as embalagens originais bem fechadas, em temperatura ambiente.

Tempo de estocagem: 24 meses da data de fabricação.

Precauções

Manter o ambiente ventilado durante a aplicação do produto. Utilizar óculos de proteção, luvas e máscara descartável. Não reutilizar a embalagem para armazenar alimentos e água. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não ingerir, evitar a inalação dos vapores. Em caso de contato com a pele, lavar com água em abundância e sabão. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito. Procure imediatamente um médico.

Observações

O nosso departamento técnico estará à disposição para qualquer informação e assistência. As informações aqui contidas poderão sofrer alterações sem prévio aviso.